




INSTRUKCJA MONTAŻU

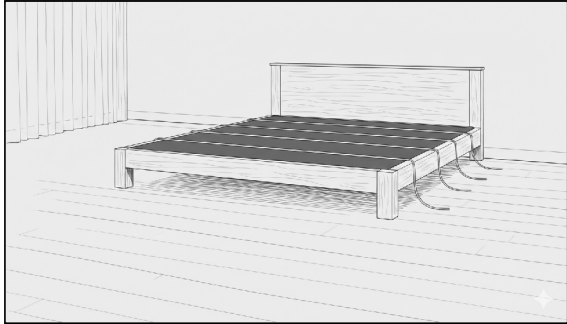


1. Zdejmij materac. Rozłóż linki na stelażu łóżka. Powinny być one umieszczone w mniej więcej równych odstępach od siebie i w odpowiedniej odległości od narożników.

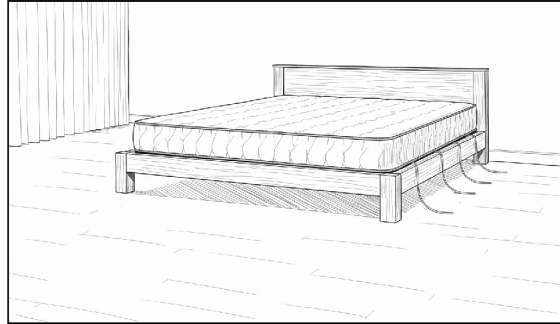


2. Połóż materac z powrotem w normalnej pozycji na linkach i załóż prześcieradło tak, jak robisz to zazwyczaj.

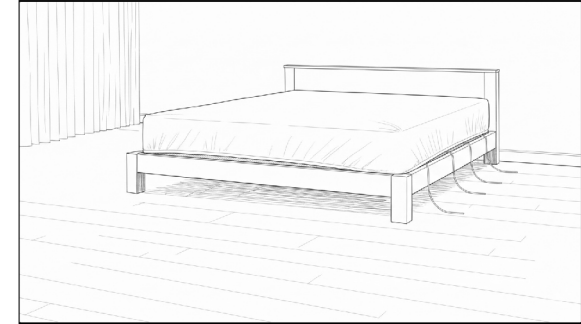


3. Używając mazaka, zaznacz na prześcieradle miejsca, w których zostaną zamontowane guziki. Znaki te powinny pokrywać się z każdą linką i znajdować się w połowie wysokości boku materaca. Zdejmij prześcieradło po zakończeniu znakowania.

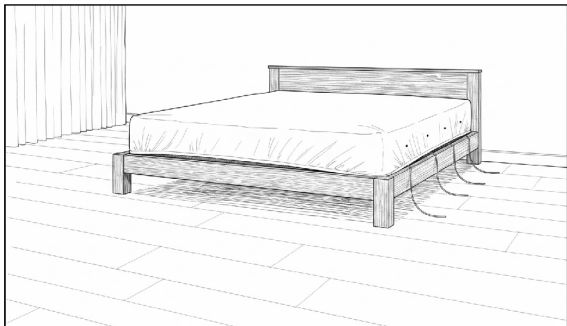

4. Zamontuj guziki w zaznaczonych miejscach. Płaska strona guzika powinna znajdować się na zewnątrz prześcieradła, a pierścienie mocujące wewnątrz. Użyj dwóch pierścieni na guzik, umieszczonych naprzeciwko siebie, tak aby zazębiające się kształty się połączyły.

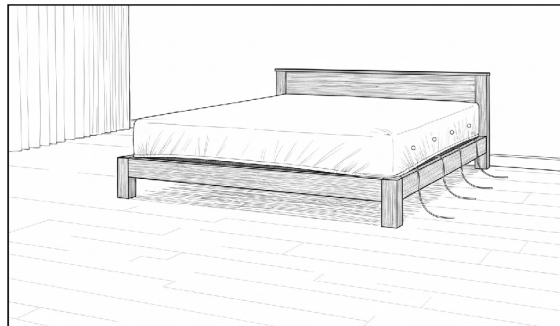

5. Załóż prześcieradło z zamontowanymi już guzikami na materac.

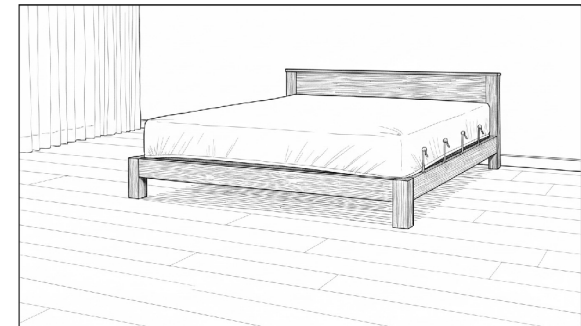

6. Naciągnij i owiń linki wokół guzików. Zazwyczaj wystarczy kilka obrotów, aby utrzymać odpowiednie napięcie.